


Soluções eficientes em transmissão de força

para máquinas-ferramenta (Furadeiras Multifuso) têxteis, gráficas, embaladoras, agrícolas, alimentícias e químicas

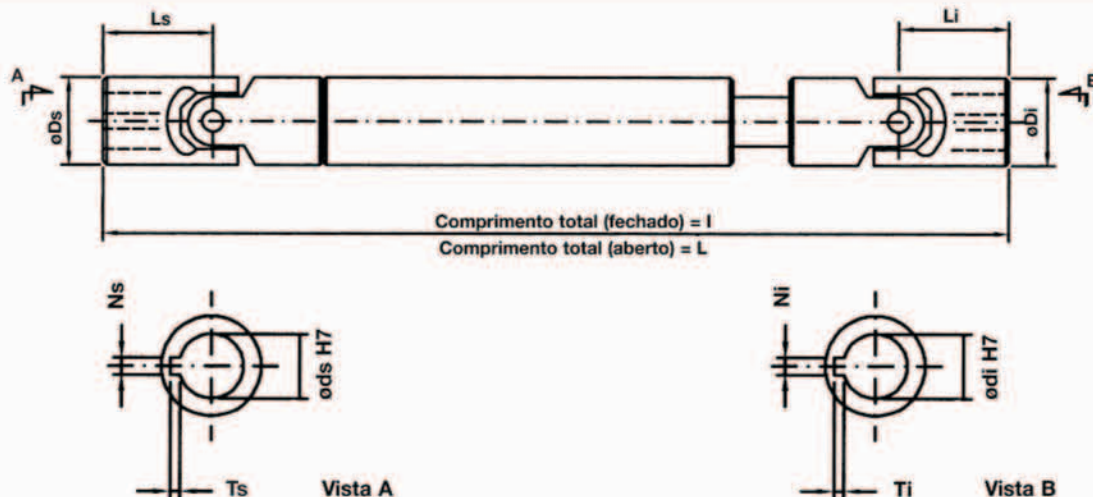

| Eixos Cardans         | Cabeçote UH 200 |                |                | Cabeçote UH 300 / UH 110 |                |                | Máquinas 210/310 |                |                |                | Especiais* |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|                       | JT 25<br>JT 16  | JT 25<br>JT 25 | JT 25<br>JT 25 | JT 32<br>JT 25           | JT 32<br>JT 25 | JT 32<br>JT 32 | JT 40<br>JT 20   | JT 40<br>JT 25 | JT 40<br>JT 32 | JT 40<br>JT 40 |            |
| Ds                    | 25              | 25             | 25             | 32                       | 32             | 32             | 40               | 40             | 40             | 40             |            |
| ds H7                 | 15              | 15             | 15             | 20                       | 20             | 20             | 20               | 20             | 20             | 20             |            |
| Ns H8                 | 5               | 5              | 5              | 6                        | 6              | 6              | 6                | 6              | 6              | 6              |            |
| Ts                    | 1.3             | 1.3            | 1.3            | 1.7                      | 1.7            | 1.7            | 1.7              | 1.7            | 1.7            | 1.7            |            |
| L                     | 258             | 258            | 258            | 295                      | 295            | 295            | 635              | 635            | 635            | 635            |            |
| I                     | 243             | 243            | 243            | 275                      | 275            | 275            | 500              | 500            | 500            | 500            |            |
| Di                    | 16              | 25             | 25             | 25                       | 25             | 32             | 20               | 25             | 32             | 40             |            |
| di H7                 | 9               | 10             | 15             | 10                       | 15             | 20             | 9                | 10             | 16             | 20             |            |
| Ni H8                 | 3               | 3              | 5              | 3                        | 5              | 6              | 3                | 3              | 5              | 6              |            |
| Ti                    | 1.1             | 1.1            | 1.3            | 1.1                      | 1.3            | 1.7            | 1.1              | 1.1            | 1.3            | 1.7            |            |
| Ls/Li                 | 37/26           | 37/37          | 37/37          | 43/37                    | 43/37          | 43/43          | 54/31            | 54/37          | 54/43          | 54/54          |            |
| Mt kpm 1600rpm/20°    | 0.7             | 2.2            | 2.2            | 2.2                      | 2.2            | 4.4            | 1.6              | 2.2            | 4.4            | 8.8            |            |
| Eixos standard Tecmix | E-18            | E-25           | E-32           | E-25                     | E-32           | E-40           | E-18             | E-25           | E-32           | E-40<br>E-50   |            |

\* Para requisitar eixos cardans especiais, preencher a coluna em branco.

- Rotação máxima 2000 RPM
- Inclinação máxima 25°
- **Opcionais:** Juntas com sistema troca rápida  
Juntas com sextavado interno  
Eixos e buchas estriados conforme DIN 5463

